




## Vejledning til beskyttelse af træer og beplantning ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune.

De tekniske specifikationer finder anvendelse ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune.

### **Forholdsregler ved bygge- og anlægsarbejder**

Der skal ved bygge- og anlægsarbejder i nedrivnings- og anlægsperioden ske hegning og beskyttelse af træer og beplantninger mod færdsel, deponering og parkering. I træernes og beplantningens dryplinie opsættes byggehegn, dog minimum 4 meter fra stammen (se figur 1). Indenfor træernes og beplantningens dryplinie og vækstzone må der i nedrivnings- og anlægsperioden ikke ske arbejder uden tilladelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen. Udskiftning af jord skal ske uden at skade træer og beplantninger. Kravet til fjernelse af forurennet jord under træets drypzone er, at der afgraves mest mulig jord uden at beskadige rodnettet. Herefter skal der udlægges signalnet og min. 15 cm ren jord ved træets dryplinie, som affases til træets stamme.

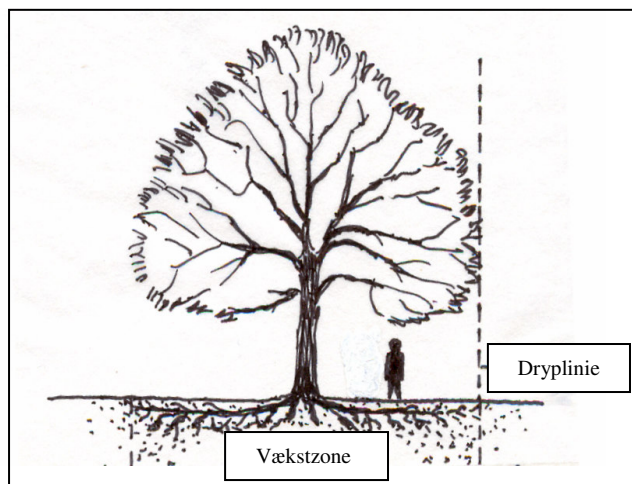

Figur 1. Angivelse af træets vækstzone.

### **Erstatningsansvar**

Det er den til enhver tid værende ejendomssejers ansvar, at berigtige ulovlige forhold i relation til plan- og bygningslovgivningen. Et eventuelt erstatningsspørgsmål er et forhold mellem ejeren og skadevolder. Værdisætning i forbindelse med erstatning anbefales, at ske ud fra normen "Værdisætning af træer" af Thomas B. Randrup, Lars Poulsen og Søren Holgersen. Forlaget Grønt Miljø 2003.

### **Forholdsregler ved bygge- og anlægsarbejder på offentlige vejarealer.**

Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde på kommunale vejarealer planlægges anlagt en midlertidig overkørsel, deponering af materialer, etablering af byggeplads, eller hvis beplantningen, herunder træer, buske, hække eller græsarealer berøres i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder skal der inden arbejdets igangsættelse rettes henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen, Vej & Park, Driftskontoret, e-mail: [vejpark@tmf.kk.dk](mailto:vejpark@tmf.kk.dk), tlf. 33 66 35 13.